

## 高分辨率内置音频液晶监视器 KLC-15HS/KLC-17HS/KLC-20S

### 概述

技术先进的KLC系列液晶监视器，是为安防监控用途而专门设计的。

KLC系列液晶监视器款式时髦大方，节省空间，是经典CRT监视器的理想替代品。其平面造型带来了新的安装可能性，特别是在空间狭促、堆满设备的需要安防监控的办公室和小亭子。而且，其时髦大方的前面板使其可以安装在高级建筑物的公共场所内，而丝毫不会破坏整体环境效果。此款监视器带有一个底座适于自立式安装。

此系列监视器可以提供鲜明的色彩和500线的分辨率。可提供多种语言屏幕显示，可简单调节色度、颜色、亮度、音量和对比度。此外还具有视频环路输入功能和内置扬声器。

KLC系列液晶监视器内含一个通用电源，可以接受100-240 VAC的电源输入，而且，此款监视器是NTSC和PAL制式兼容的。



### 标准特性

- 500电视线的分辨率
- 微处理器数字控制
- 前面板控制和屏幕菜单
- 内置微处理器数字控制
- 自动终端电阻匹配、环路视频输入
- 自动视频丢失检测
- 自动无信号检测
- 驻留时间控制
- 内置扬声器
- 通用电源: 100 - 240 VAC
- 兼容 NTSC/PAL制式，带自动检测功能




# 高分辨率内置音频液晶监视器 KLC-15HS/KLC-17HS/KLC-20S

## 技术参数

型号	KLC-15HS	KLC-17HS	KLC-20S
制式	自动 PAL/NTSC	自动 PAL/NTSC	自动 PAL/NTSC
液晶类型	15英寸有源矩阵 TFT	17.1英寸有源矩阵 TFT	20.1英寸有源矩阵 TFT
点距	0.297mm	0.264mm	0.51mm
分辨率	500线/1024x768(XGA)	500线/1280x1024(SXGA)	500线/1280x1024(SXGA)
对比度	400:1	500:1	500:1
亮度	500cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	480cd/m <sup>2</sup>
可视角度 (水平/垂直)	140°/130°	170°/170°	160°/160°
视频输入	1路 BNC 输入、1路 Y/C 输入、1路 VGA D-sub	1路 BNC 输入、1路 Y/C 输入、1路 VGA D-sub	1路 BNC 输入、1路 Y/C 输入
视频输出	1路 BNC 输出1.0Vp-p, 1路 Y/C 输出	1路 BNC 输出1.0Vp-p, 1路 Y/C 输出	1路 BNC 输出1.0Vp-p, 1路 Y/C 输出
音频输入	1路输入, RCA接头	1路输入, RCA接头	1路输入, RCA接头
音频/输出	1路输出, RCA接头	1路输出, RCA接头	1路输出, RCA接头
行频	30-80kHz	30-80kHz	30-80kHz
场频	56-75Hz	56-75Hz	56-75Hz
颜色数量	262144种	1670万	1670万
OSD菜单控制内容	色彩, 色相, 亮度, 对比度, 锐利度, 音量, 语言, 扫描, 色温, 水平尺寸, 画中画	色彩, 色相, 亮度, 对比度, 锐利度, 音量, 语言, 扫描, 色温, 水平尺寸, 画中画	色彩, 色相, 亮度, 对比度, 锐利度, 音量, 语言, 扫描, 色温, 运动模式
音频功率	1W	1W	1W
光源寿命	30000小时	50000小时	50000小时
电源	12VDC	12VDC	AC100~240V, 50/60HZ
电源消耗	<50W	<50W	<65W
工作湿度	10%~85%	10%~85%	10%~85%
工作温度	0~+40°C	0~+40°C	0~+40°C
机身	银灰色钢边框, 铝镁合金底座	银灰色钢边框, 铝镁合金底座	银灰色钢边框, 铝合金底座
尺寸 (高×宽×厚)	338×353×170	370×375×170	505×475×182
重量	4kg	监视器5kg, 底座2.2kg	监视器8.6kg, 底座2.2kg

## 相关图表

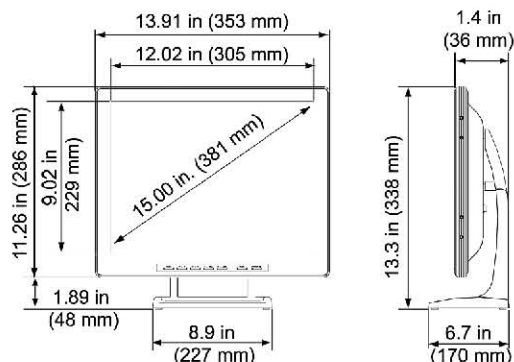

## 订购信息

