

内置红外照明子弹型防雨摄像机 KTC-CBH-4/ KTC-CBH-6

概述

子弹型摄像机易于安装并且包含一个安装支架和电源。具有Exview技术的彩色摄像机, 480电视线的分辨率。

摄像机的最低照度可达 0.1 lux, 具有高级数字信号处理性能。在内置式红外线发光二极管照明灯下, 摄像机具有0 lux的灵敏度。在这种模式下, 有效距离为10.1米。自动背光补偿防止重要的前景物体在强背景光下变成剪影。

即使在最不利的光照条件下, KTC-CBH-4/6 的高级数字自动跟踪白平衡 (ATW) 功能也能确保准确的色彩再现力。

该摄像机有4 mm和6 mm两种固定镜头可选, 并采用24 VAC电源。



标准特性


- 480线水平分辨率 (KTC-CBH-4/ KTC-CBH-6)
- 最低照度0.1lux (@f1.2)
- 内置红外光照明器, 有效距离为33英尺
- 遮光罩
- 防风雨型外壳
- 数字自动背光补偿
- 高级数字信号处理
- 数字水平和垂直光圈校正
- 高级数字自动跟踪白平衡
- 4mm或6 mm固定镜头
- 24 VAC, AC电源同步



技术参数

规格型号	KTC-CBH-4	KTC-CBH-6
彩色/黑白	彩色, 内置红外灯	彩色, 内置红外灯
成像器件	1/3英寸隔行传输 EXview HAD CCD	1/3英寸隔行传输 EXview HAD CCD
像素	752 H × 582 V (PAL)	752 H × 582 V (PAL)
扫描系统	625/50行 (PAL)	625/50行 (PAL)
同步系统	AC电源同步	AC电源同步
分辨率	480线	480线
灵敏度	0.1 lux @F1.2 红外光照射下为 0 lux	0.1 lux @F1.2 红外光照射下为 0 lux
红外灯有效距离	10m	10m
信噪比	>48dB	>48dB
镜头接口	4 mm	6 mm
镜头驱动	DC 自动光圈	DC 自动光圈
电子快门		1/50到1/100,000 秒, 自动
ATW色彩平衡	2500 到 9500 K	2500 到 9500 K
AWB色彩平衡	常规白平衡	常规白平衡
自动增益	常规 AGC/Super AGC	常规 AGC/Super AGC
伽玛校正	0.45/1.0	0.45/1.0
自动背光补偿	关/开	关/开
复合视频输出	1.0 Vp-p, 75欧姆	1.0 Vp-p, 75欧姆
电源	12 VDC 24 VAC	12 VDC 24 VAC
功耗	2.4 W (红外灯关) 4W (红外灯开)	2.4 W (红外灯关) 4W (红外灯开)
工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C
重量	720g	720g
尺寸 (宽×高×深)	65×65×105mm	65×65×105mm
防护等级	IP66	IP66

相关图表

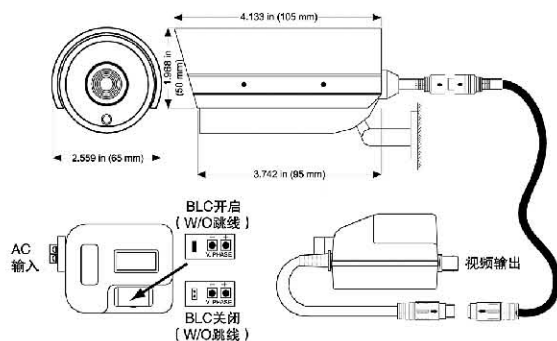

订购信息

KTC-CB

摄像机类型

H 高分辨率, 480电视线

4 4mm镜头

6 6mm镜头