

SymDec-C 采用“混合”录像技术，使得用户可以将传统的模拟设备与新型的 GE 数字化网络产品系列组合在一起，这一独特的平台帮助完成向数字视频的完美过渡。同时，用户可继续使用现有的模拟摄像机。

使用 SymDec-C 在模拟和数字的各路摄像机上可进行实时全帧录像。运用 MPEG-4 压缩技术，SymDec-C 在 D1 分辨率 (720 x 576) 下以每路每秒钟 25 帧的速度进行录像。

SymDec-C 集合了三工功能，可以同时观看，回放，和录像。它支持 D1 分辨率，提供 16/8 路模拟视频及环通输出和 2/1 路 IP 数字视频，同时还支持 16/8 路音频输入。

SymDec 支持各种搜索方式，可以按照时间，日期，移动侦测，报警进行搜索。通过 10/100/1000 兆以太网，SymDec 很容易联网并进行查看。它运用了动态 IP 地址(DHCP)，支持动态域名解析系统 (DDNS)。

SymDec-C 可使用随机的 SymBrowser 或 SymNav 视频配置及浏览工具或与 GE SymSecure 大型视频管理软件配合，满足客户的各种操作、管理、及维护的需要。

SymDec-C 支持 6 块 SATA 接口硬盘驱动器，总容量可达 6TB，满足用户的存储需要。由于采用了改进可靠性能的独特 Cooling Tunnel (冷却通道) 设计，装置能够保持在温度较低的状态，延长其使用寿命。同时 SymDec-C 还支持外部硬盘扩展 RAID0/RAID5 阵列，进一步满足用户大容量存储需要。

SymDec-C 尺寸为一个机架单元宽度乘以 2U 高度的形态系数。这就使得 SymDec-C 很容易放置进 19 英寸的标准机架中。



特点

全通道实时 D1 高分辨率录像功能

2 路 IP 摄像机视频流的混合型

DVR

支持双码流配置

16/8 路音频输入

时尚、友好的中文 OSD 界面

独特的报警指示灯显示条

是 SymSuite 整体解决方案的重要组成部分：

支持 SymSecure、SymNav 以及

SymBrowser 等软件系统

最高达 6TB 的内部存储

Cooling Tunnel™ (冷却通道) 设计延

长了硬盘驱动器的使用寿命

VGA 以及复合视频信号输出

支持 USB 闪存驱动器和鼠标

提供红外线遥控

技术规格

视频

- 视频信号输入：额定值为 1V p-p, AGC 范围为 0.7 至 1.4 V
- 视频信号输出：75 欧姆时为 1V p-p
- 输入终端：75 欧姆
- 图像分辨率：720 /576 (PAL) , 720/480(NTSC)
- 视频压缩标准：MPEG-4

音频

- 音频输入：315 mV, 400 千欧, 不平衡
- 音频输出：315 mV, 600 千欧, 不平衡
- 音频压缩标准：G.723

电气

- 电源：120 至 240 VAC, 50/60 Hz, 自动电压适配器

连接器

- 辅助设备的输入/输出端口：RS-485/422 (2), 报警输入 (16), Form C 报警继电器 (4), USB (4)
- RS-232 串行端口：DB-9
- 复合视频信号输入：Looping BNC 环路 (16/8)
- 复合视频信号输出：BNC 复合输出 (2), VGA (1)
- 音频输入：BNC (16/8)
- 音频输出：BNC (1)
- 外部磁盘存储：E-SATA(1)
- 10/100/1000 以太网端口：RJ-45

环境

- 工作温度：32 至 104°F (0 至 40°C)
- 储存温度：-4 至 104°F (-20 至 60°C)
- 相对湿度（非冷凝）：10 至 95%

物理

- 尺寸 (H x W x D): 89 x 442.5x509 mm
- 重量：11.34 kg

法规信息

- 符合 CCC、CB, 和公安部型式检验

订购信息

SymDec-C-16

GESymDec-AF-DVR-III-A/16/16-00

- 16 路模拟视频输入+2 IP 视频输入
混合 DVR, 400fps (D1), 无硬盘

GESymDec-AF-DVR-III-A/16/16-1T

- 16 路模拟视频输入+2 IP 视频输入
混合 DVR, 400fps (D1), 硬盘容量 1T

GESymDec-AF-DVR-III-A/16/16-2T

- 16 路模拟视频输入+2 IP 视频输入
混合 DVR, 400fps (D1), 硬盘容量 2T

GESymDec-AF-DVR-III-A/16/16-3T

- 16 路模拟视频输入+2 IP 视频输入
混合 DVR, 400fps (D1), 硬盘容量 3T

SymDec-C-8

GESymDec-AF-DVR-III-A/8/8-00

- 8 路模拟视频输入+1 IP 视频输入
混合 DVR, 200fps (D1), 无硬盘

GESymDec-AF-DVR-III-A/8/8-500

- 8 路模拟视频输入+1 IP 视频输入
混合 DVR, 200fps (D1), 硬盘容量 500G

GESymDec-AF-DVR-III-A/8/8-1T

- 8 路模拟视频输入+1 IP 视频输入
混合 DVR, 200fps (D1), 硬盘容量 1T


GESymDec-AF-DVR-III-A/8/8-2T

- 8 路模拟视频输入+1 IP 视频输入
混合 DVR, 200fps (D1), 硬盘容量 2T

用户界面



后面板

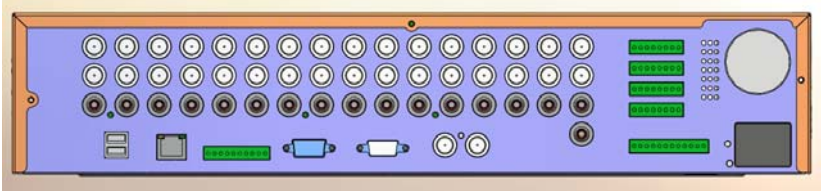

尺寸

