



ELS-300 系列开关，客户定制产品
探头长度可达15英寸

ELS-300系列光电开关产品，可投入液体中进行探测。可探测在15英寸范围之内的液面。

性能参数

壳体和棱镜的材质	聚砜
工作压力	0 ~ 150PSI, Max.
工作温度*	0 F ~ +176 F (-17.8 ~ +80)
输入电压	5VDC或10-28VDC
吸入电流	约18mA
输出	TTL/CMOS兼容电平。集电极开路吸入电流为40mA。最大达30VDC。
重复性	± 1 mm
电磁干扰灵敏度	满足标准 (MIL - STD - 461B Part 2 Modified)。频率范围30到1000MHz时，电磁干扰灵敏度为10V/M。(频率为609MHz时电磁干扰灵敏度为9V/M；频率为679MHz时，电磁干扰灵敏度为7.5V/M)

*注：这些开关产品不能用于冰冻的液体。

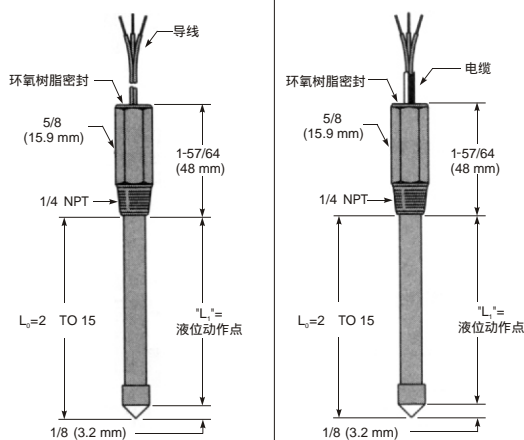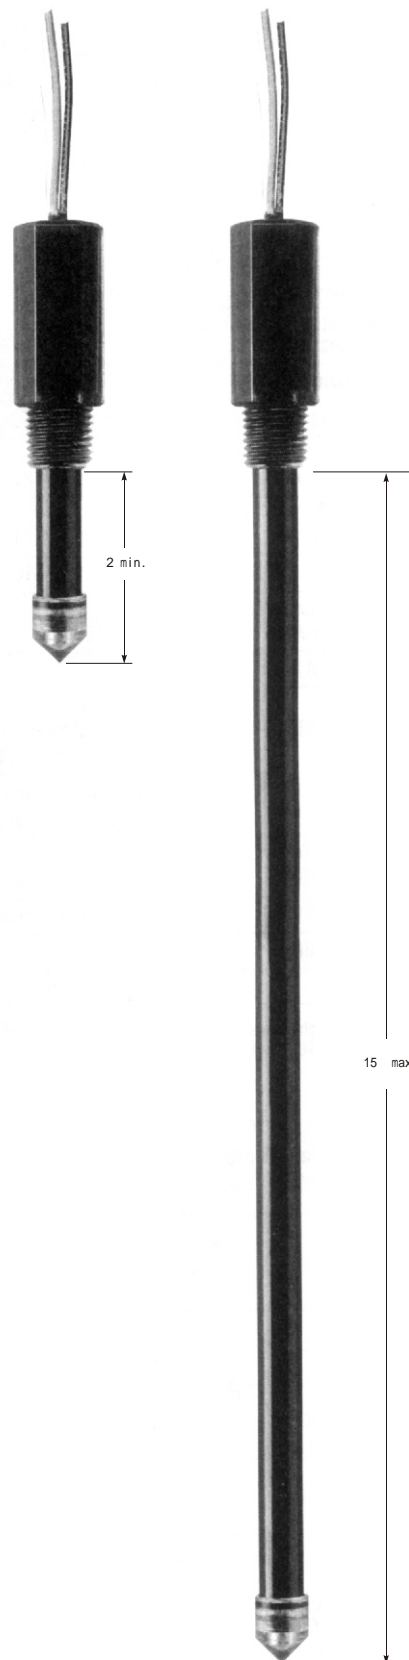

电气联接	导线，22AWG，PVC护套，长度12 ~ 14	电缆线，22AWG，PVC护套，长度12 ~ 14
------	--------------------------	---------------------------