PS97 – 管道压力开关

▶ 30 ~ 150 psi (2 ~ 10 bar)
▶可视调节
▶多面安装

PS97具有2个螺钉多面安装方式。结合平面仅需要拧2个安装螺钉就可以放心地将压力接口固定在合适的地方。专用的旋转调节器具有刻度，可以迅速的在现场调节。微型 DIN 标准“C”型连接器电极间距是 8 mm。

PS97

CE

性能参数

操作温度:	–40 ° F to~ + 180° F (– 40℃ to ~ +80℃)
开关 *	5 Amp @ 24 VAC 和 250 VDC;0.5 Amp @ 24 VDC
调整范围	30~150 psi (2~10 bar)
重复性	最大设定点的 2%@70° F (20℃)
接液部件	
隔膜材料	Nitrile 标准
接口	铝阳极氧化，004 0 型圈
电气连接	DIN 43650C IP65
平均死区	12–25 psi (.8–1.70 bar)
耐压	1500 psi (100 bar)
认证	CE
重量，约	0.13 lbs. (0.06 kg)

* 金触点 (option G) : 对于电压小于 12VDC 和电流小于 20mA 应选择金触点。

外形尺寸

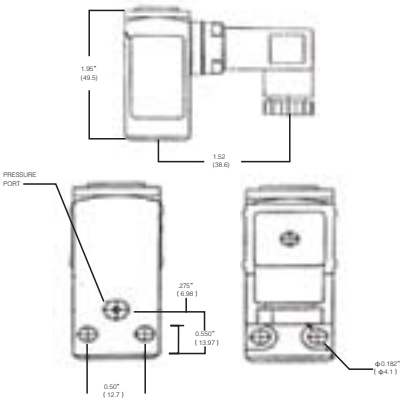

订货指南

使用**黑体字**构成产品代码

PS97 **C** **HM**

1. 电路
–**C** SPDT

2. 电气连接
–**HM** DIN 43650C 插座 (标准);
–**HCM** DIN 43650C Mini 插头

北京中科泰德科技有限公司
☎ 010-88239428 68163448
www.zxaf.com